





- › Versnipperaars
- › Trommelhakselaars
- › Stobbenfrezen



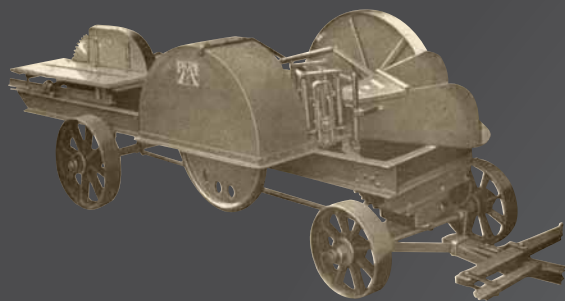

1884

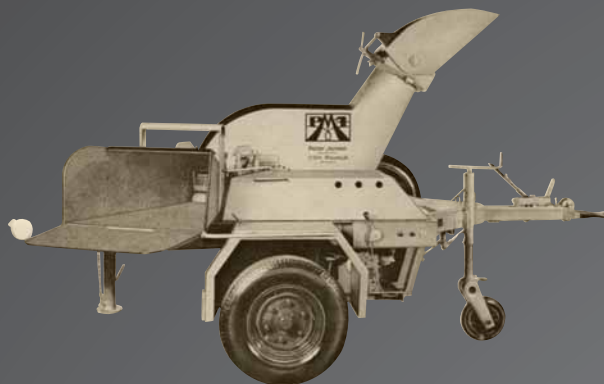

2014

Wij leveren de kwaliteit die u eist.


Hoge capaciteit, betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en duurzaamheid zijn bij ons gegarandeerd.

Onze ervaring gaat terug tot 1884. In dat jaar heeft Peter JENSEN de huidige firma opgericht. Tussentijds is JENSEN uitgegroeid tot een modern bedrijf waar machines met passie worden geconstrueerd en ontwikkeld. Daarnaast leveren wij de service die bij een dergelijk product wordt verlangd. Onze enthousiaste medewerkers staan u met raad en daad bij om u te voorzien van de nodige informatie en ondersteuning.

Hieronder worden enkele speciale machines getoond die op wens van verschillende klanten gemaakt zijn.



Inhoud

	Diameter	Bladzijde
Voorwoord		02
Inhoud		03
Overzicht motormachines – gedetailleerde informatie		04 - 05
A530 / A530L / A530L Be	130 - 150 mm	06
A540	190 mm	07
A425	200 mm	08
A328	220 mm	09
A231	240 mm	10
A141 XL	300 mm	11
Overzicht aftakasmachines		12 - 13
Overzicht rupsmachines		14 - 15
A530 XL rupsmachines spider	190 mm	16
Rupsmachines A530XL · A540 · A425 · A328		17
Machineoverzicht technische gegevens		18 - 19
Trommelhakselaars	400 - 550 mm	20 - 21
Stobbenfrees SCX50D		22
Stobbenfrees SCX70D		23



Betrouwbare motoren

Bij JENSEN kan men kiezen uit twee merken motoren: Kubota of Hatz. Beide fabrikanten hebben een enorm goede reputatie als het gaat om betrouwbaarheid en levensduur. Wij hebben daarbij de keuze gemaakt uit bepaalde motortypen die exact bij de machine passen waardoor de prijs/prestatieverhouding optimaal is.



Invoertrechter

Afhankelijk van het gebruik van de machine kan er bij JENSEN gekozen worden uit een vaste trechter of een compacte opklapbare invoertrechter. De veiligheidsbeugel/schakelbeugel is op een ergonomische en veilige wijze te bedienen.



Aansturing van de invoer

Bij JENSEN kan er gekozen worden tussen twee mogelijkheden om de invoer te bedienen. Een standaard mechanisch bediening of een elektronische besturing door middel van 100% waterdichte en schokbestendige sensorknoppen met LED verlichting voor meer veiligheid door het visuele effect.




Invoersysteem met synchrone aandrijving

De invoerrollen worden via een tandwielkast door slechts één hydrauliekmotor aangedreven. Door de tandwielkast draaien de invoerrollen onderling altijd met dezelfde omtreksnelheid. Hierdoor kunnen de rollen als tandwielen in elkaar draaien. Dit resulteert in een agressieve invoer van zelfs het moeilijkste materiaal. Door de vertraging in de tandwielkast in combinatie met de sneldraaiende hydromotor is het koppel en intrekkracht van het invoersysteem ongeëvenaard.



Automatische no-stress

De automatische no-stress optimaliseert de capaciteit van de machine. Hierdoor wordt brandstof en gespaard en overbelasting van de motor en machine voorkomen.

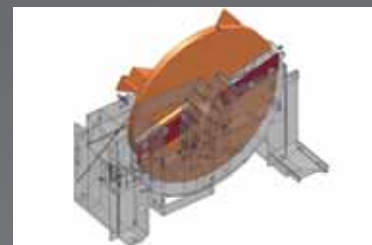

Messenschijf

De messenschijf is het hart van elke versnipperaar. Op deze component werken de meeste krachten. De windvleugels zijn bij JENSEN tot op de naaf van de messenschijf gelast waardoor een hoge stabiliteit gewaarborgd is. De messenschijf heeft aan het einde van de messenschijf een open constructie. Hierdoor wordt de complete lengte van het mes gebruikt en wordt het gehakselde materiaal meteen afgevoerd. Bovendien kan er geen materiaal klem komen te zitten aan het einde van het mes en wordt verstopping van de machine voorkomen. Energieverlies door vastzittend materiaal is uitgesloten.



Messen

De messen zijn voorzien van een dubbele slijphoek voor optimale snipperkwaliteit en een geringe vermogensbehoefte. De messen worden aan de achterzijde op de zogenaamde mesrug volledig ondersteund waardoor deze voor extreem hoge belastingen beschermd worden. De montage en uitwisseling van de messen is eenvoudig en gaat snel. Montagefouten zijn hierdoor nagenoeg uitgesloten.



Eenvoudig uitwisselen van het tegenmes

Een scherp tegenmes is net zo belangrijk als een scherp mes. Alleen samen leveren ze optimaal werk. Zijn de messen of het tegenmes bot, dan nemen de trillingen alsmede de belasting op de lagers, assen en aandrijving toe. Het uitwisselen van het tegenmes is in minder dan 5 minuten gebeurd. Het tegenmes is tweezijdig te gebruiken en heeft een speciale pasvorm waardoor samen met het chassis een enorm sterke constructie ontstaat.



Naverkleiner

Door een speciale naverkleiner kunnen de houtsnippers een uniforme grootte krijgen waardoor ze uitermate geschikt zijn voor verbranding in zogenaamde bio kachels. Dit systeem is leverbaar van het type A425. Het bestaat uit een dubbele messenschijf met naverkleiningskam en een tegenkam die in de behuizing van de messenschijf geschroefd zit. Door de centrifugaalkracht worden de grote houtsnippers naar de buitenzijde van het vliegwiel getransporteerd. Aan de uiteinden van de windvleugels zijn vingers (kam) gemonteerd die in een tegenkam draaien. Grote houtsnippers worden op die manier naar de gewenste grootte verkleind.



Robuuste bouw

JENSEN machines worden zodanig gebouwd dat de grote krachten en trillingen die tijdens het versnipperen op de constructie worden uitgeoefend zonder problemen kunnen doorstaan. Om dit resultaat te bereiken wordt zwaarder plaatmateriaal gebruikt en is een uitgekiende constructie bedacht voor het vliegwielhuis en de messenschijf. Gevolg is een lange levensduur en goed functioneren van de machine tot vele jaren na aankoop.



Voldoen aan de hoogste eisen

Onze machines worden overeenkomstig de huidige standaard DIN-EN 13525 geconstrueerd. Bovendien krijgen de machines een GS (Geprüfte Sicherheit) kenmerk wat extra veiligheid betekent voor u en uw personeel. Om de kwaliteit te waarborgen gebruikt JENSEN uitsluitend componenten van hooggekwalificeerde toeleveranciers.



Bedieningsgemak en onderhoudsvriendelijkheid

JENSEN machines zijn ontwikkeld vanuit de praktijk. Dit resulteert in eenvoudig en snel te onderhouden machines. Neem bijvoorbeeld de afschroefbare invoertrechter of de wegklapbare motor. Niet voor niets zijn JENSEN houtversnipperaars gewild bij verhuurbedrijven. Eenvoud in bediening en onderhoud zijn bij verhuur van machines een eerste vereiste.

130 mm
150 mm



A530

Licht en compact



De **A530** heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een versnipperaar die uiterst geschikt is voor hoveniersbedrijven.

De **A530** is leverbaar in 3 versies.

De lichtste versie **A530L** heeft een gewicht van minder dan 750 kg waardoor een rijbewijs met aanhanger niet noodzakelijk is.

Model A530L met benzinemotor

Nieuw!


Motor:
B&S Vanguard 26,1 kW
Standaard met
no-stress en
elektrische
bediening van de
invoerrollen
(sensorknoppen)



Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

	A530	A530 L	A530 L BE
Invoerkanal (mm)	210 x 130	210 x 150	210 x 150
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	860 x 740	850 x 830	860 x 740
Motor (diesel)	Kubota met 16,8 kW (22 pk)	Kubota met 26 kW (35 pk)	Benzinemotor Vanguard, 26,1 kW (35 pk)
Afmetingen messenschijf (mm)	600 x 25	600 x 25	600 x 25
Gewicht messenschijf (kg)	70	70	70
Aantal messen	2	2	2
Capaciteit ca. (m³/h)	12	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	3.400 x 1.350 x 2.150	3.400 x 1.350 x 2.150	3.200 x 1.350 x 2.150
Totaal gewicht ca. (kg)	750 ongeremd 800 geremd	730 ongeremd 750 geremd	700 geremd

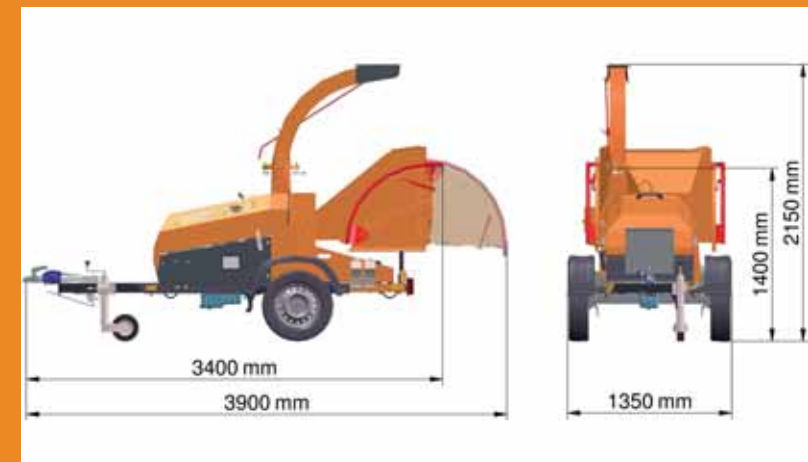


De JENSEN **A540** met motor voor (in-line) heeft niet alleen een nieuw jasje gekregen. Ook onderhuids zijn er een groot aantal veranderingen doorgevoerd zoals standaard een geïntegreerde afsluitbare gereedschapsbak, een automatische v-riem spanner, vrijlooppkoppeling en centrale smering.

Naast de in-line versie (motor voor) is er ook een draaibare uitvoering leverbaar waardoor men flexibeler is tijdens werkzaamheden.



Draaikrans

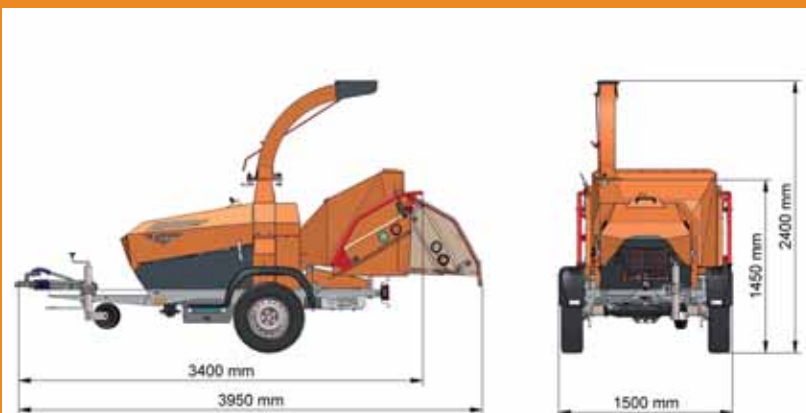

A540

www.jensen-service.de



*Excellente
capaciteit,
een perfecte
allrounder*



Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

	A540	A540 draaibaar
Invoerkanaal (mm)	210 x 190	210 x 190
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.000 x 800	1.000 x 800
Motor (diesel)	Kubota met 27,2 kW (37 pk)	Kubota met 27,2 kW (37 pk)
Afmetingen messenschild (mm)	650 x 30	650 x 30
Gewicht messenschild (kg)	120	120
Aantal messen	2	2
Capaciteit ca. (m³/h)	18	18
Lengte x breedte x hoogte (mm)	3.400 x 1.500 x 2.400	3.500 x 1.800 x 2.550
Totaal gewicht (kg)	1.200 (afhankelijk van de uitvoering)	1.450 (afhankelijk van de uitvoering)

200 mm



A425

Een echte
allrounder



De JENSEN **A425** is sinds jaar en dag een machine die zonder compromissen is ontworpen.


De radiaal bewegende bovenste invoerrol in combinatie met een maximaal te verwerken diameter van 20 cm zorgt voor optimale invoer en een hoge capaciteit. Leverbaar met motor voor of met een 270° draaikrans.

De motorkeuze is Hatz of een watergekoelde Kubota.

Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

	A425	A425 draaibaar
Invoerkanal (mm)	245 x 200	245 x 200
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.050 x 880	1.050 x 880
Motor (diesel)	Kubota met 36 kW (50 pk)	Hatz Silent met 24,0 kW (33 pk) of 36,2 kW (50 pk) / Hatz met 24,3 kW (33 pk) of 36,8 kW (50 pk) / Kubota met 36 kW (50 pk)
Afmetingen messenschijf (mm)	730 x 30	730 x 30
Gewicht messenschijf (kg)	150	150
Aantal messen	2	2
Capaciteit ca. (m³/h)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	4.200 x 1.800 x 2.600	3.700 x 2.000 x 2.800
Totaal gewicht (kg)	1.500 (afhankelijk van de uitvoering)	1.800 (afhankelijk van de uitvoering)

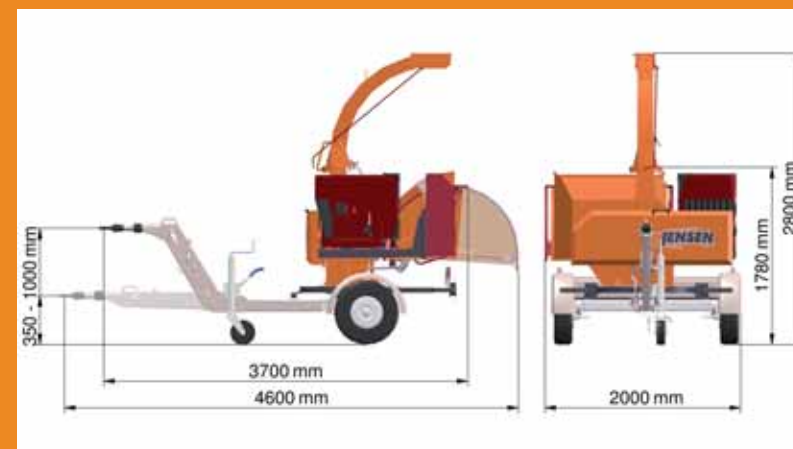

Door de 180 kg zware messenschijf en de 330 mm brede messen heeft de JENSEN **A328** een enorme capaciteit. Sinds jaar en dag is dit de machine voor groenvoorzieners, loonwerkers en gemeenten.

De pendelende bovenste invoerrol zorgt ervoor dat het invoerkanaal optimaal gevuld is.

Het onderhoud aan de machine is mede door de wegklapbare motor en de snel afneembare trechter eenvoudig, snel en met geringe kosten uit te voeren.

De 270° draaibare uitvoering is leverbaar met een tandem- of enkelassig wielstel.

DE MEEST EFFICIËNTE DIESELMOTOR IN DE KLASSE 37 - 56 KW

Watergekoelde 4 cilinder motor
met een vermogen van 55 kW


2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie

Compact, laag gewicht, zuinig

Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud

Onderhoudsinterval
iedere **500 uur**

Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIb en EPA Tier
IV final emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelfilters



A328

*Dé machine voor
de zwaarste klussen*

www.jensen-service.de



Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

	A328	A328 draaibaar
Invoerkanaal (mm)	280 x 220	280 x 220
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.150 x 800	1.150 x 800
Motor (diesel)	Kubota met 50 kW (68 pk)	Hatz Silent met 36,2 kW (50 pk) of 47,7 kW (65 pk) / Hatz met 36,8 kW (50 pk) of 50,6 kW (69 pk) / Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)
Afmetingen messenschijf (mm)	820 x 35	820 x 35
Gewicht messenschijf (kg)	180	180
Aantal messen	2	2
Capaciteit ca. (m³/h)	25	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	4.000 x 1.800 x 2.500	3.600 x 2.100 x 2.800
Totaal gewicht (kg)	1.800 (afhankelijk van de uitvoering)	2.100 (afhankelijk van de uitvoering)

240 mm



A231

Niet te verslaan!



DE MEEST EFFICIËNTE DIESELMOTOR IN DE KLASSE 37 - 56 KW

Watergekoelde 4 cylinder motor
met een vermogen van 55 kW

2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie

Compact, laag gewicht, zuinig

Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud

Onderhoudsinterval
iedere **500 uur**

Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIb en EPA Tier
IV final emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelfilters



De op een na grootste
versnipperaar uit de A serie is
een machine die nergens voor
terugdeinst.

Een maximale capaciteit van
maar liefst 30 m³/h zorgt ervoor
dat de meest zware klussen
in korte tijd gedaan kunnen
worden.

De invoer van de **A231** is net
zoals bij de andere modellen
onovertroffen, of het nu gaat
om stamhout of om warrige
takken en bodembedekkers de
JENSEN A231 verwerkt al dit
materiaal moeiteloos waardoor
het plezierig werken is.

Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Invoerkanaal (mm)	310 x 240
Afmetingen van de invoertrechter - breedte x hoogte (mm)	1.160 x 800
Motor (diesel)	Hatz Silent met 36,2 kW (50 pk) of 47,7 kW (65 pk) / Hatz met 36,8 kW (50 pk) of 50,6 kW (69 pk) Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)
Afmetingen messenschijf (mm)	970 x 35
Gewicht messenschijf (kg)	250
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	4.300 x 2.300 x 3.100
Totaal gewicht (kg)	2.500 - 2.650 (afhankelijk van de uitvoering)



De JENSEN **A141XL** is ontwikkeld voor het verwerken van stammen met een diameter tot 30 cm. Wat in dit geval nog belangrijker is, is de invoerbreedte.

De **A141XL** heeft een invoerbreedte van maar liefst 41 cm. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden materiaal ingevoerd worden waarna de grote messenschijf met een diameter van 106 cm en een gewicht van 270 kg de takken verkleind tot hoogwaardige houtsnippers.

De JENSEN **A141XL** is ook de basismachine voor speciaal op maat gemaakte producten.

De machine kan geleverd worden met invoerband, opgebouwde kraan en nog veel meer.

DE MEEST EFFICIËNTE DIESELMOTOR IN DE KLASSE 37 - 56 kW

Watergekoelde 4 cilinder motor
met een vermogen van 55 kW


2 Liter dieselmotor met
Bosch Common-Rail
systeem turbolader en externe
uitlaatgasrecirculatie

Compact, laag gewicht, zuinig

Goed toegankelijk voor dagelijks
onderhoud

Onderhoudsinterval
iedere **500 uur**

Overeenkomstig met de EU97/68
Stage IIb en EPA Tier
IV final emissienormen,
zonder gebruik te maken
van diesel-partikelfilters



A141 XL

*Een betrouwbare
alleskunner*

www.jensen-service.de



Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Invoerkanal (mm)	410 x 300
Afmetingen van de invoertrechter - breedte x hoogte (mm)	1.370 x 840
Motor (diesel)	Hatz Silent met 47,7 kW (65 pk) / Hatz met 50,6 kW (69 pk) Hatz watergekoeld met 55,4 kW (75 pk)
Afmetingen messenschijf (mm)	1.060 x 40
Gewicht messenschijf (kg)	270
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	35
Lengte x breedte x hoogte (mm)	4.600 x 2.300 x 3.100
Totaal gewicht (kg)	3.000 - 3.200 (afhankelijk van de uitvoering)

Aftakasmachines

Compact en betrouwbaar

JENSEN levert de complete A serie in de aftakasuitering. De machines beschikken over een eigen hydraulisch systeem voor de aandrijving van de invoerrollen.

De kleinste machine uit de serie (A530) kan zelfs aangedreven worden door een trekker met een vermogen van slechts 30 pk. Het benodigde vermogen voor de A141XL bedraagt minimaal 60 kW (82 pk).

De aftakasmachines zijn ook leverbaar voor montage in de frontheinrichting van de trekker. Voor Unimog zijn speciale uitvoeringen leverbaar met aanbouwplaat in combinatie met een zwenkmechanisme van 2 x 30°.

Uitvoeringen met kraanopbouw en wielstel kunnen speciaal op wens gebouwd worden. Hierbij staat de wens van u als klant voorop.



	A530 aftakas	A530 XL aftakas
Invoerkanal (mm)	210 x 130	210 x 150
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	860 x 740	860 x 740
Afmetingen messenschijf (mm)	600 x 25	600 x 25
Gewicht messenschijf (kg)	70	70
Aantal messen	2	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	12	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1.850 x 1.150 x 2.400	1.850 x 1.150 x 2.400
Totaal gewicht (kg)	500	500
Vermogensbehoefte	22 kW (30 pk)	22 kW (30 pk)

	A540 aftakas
Invoerkanal (mm)	210 x 190
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.000 x 800
Afmetingen messenschijf (mm)	650 x 30
Gewicht messenschijf (kg)	120
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	18
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1.700 x 1.230 x 2.400
Totaal gewicht (kg)	750
Vermogensbehoefte	30 kW (40 pk)

	A425 aftakas
Invoerkanal (mm)	245 x 200
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.050 x 880
Afmetingen messenschijf (mm)	730 x 30
Gewicht messenschijf (kg)	150
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1.800 x 1.200 x 2.400
Totaal gewicht (kg)	800
Vermogensbehoefte	40 kW (55 pk)

	A328 aftakas
Invoerkanal (mm)	280 x 220
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.050 x 800
Afmetingen messenschijf (mm)	820 x 35
Gewicht messenschijf (kg)	180
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2.100 x 1.400 x 2.700
Totaal gewicht (kg)	900
Vermogensbehoefte	50 kW (68 pk)

	A231 aftakas
Invoerkanal (mm)	310 x 240
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.160 x 800
Afmetingen messenschijf (mm)	970 x 35
Gewicht messenschijf (kg)	250
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1.900 x 1.500 x 2.900
Totaal gewicht (kg)	1.400
Vermogensbehoefte	55 kW (75 pk)

	A141 XL aftakas
Invoerkanal (mm)	410 x 300
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.370 x 840
Afmetingen messenschijf (mm)	1.060 x 40
Gewicht messenschijf (kg)	270
Aantal messen	2
Capaciteit ca. (m ³ /h)	35
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2.150 x 1.600 x 2.900
Totaal gewicht (kg)	1.900
Vermogensbehoefte	60 kW (82 pk)

Rupsmachines

Flexibiliteit zonder grenzen

Tijd is geld en daarom is het belangrijk flexibel te zijn met de inzet en het gebruik van uw machines. Een hogere aankoopinvestering kan daarmee helpen.

JENSEN heeft een compleet programma machines op rupsonderstel. Deze machines hebben weliswaar een hogere aanschafwaarde, maar kunnen voor de meeste uiteenlopende werkzaamheden ingezet worden. Denk daarbij langs spoorwegen, autobanen of op moeilijk toegankelijke plaatsen en zware terreinomstandigheden. Hierdoor is de hogere investering snel terug te verdienen.


JENSEN was de eerste producent van houtversnipperaars op rupsonderstel. Sinds 2003 hebben enkele duizenden machines de fabriek in Maasbüll verlaten.

Door deze jarenlange ervaring kunt u rekenen op hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. De maximale snelheid bedraagt ca. 3 km/u en kunnen hellingen tot ca. 30° (33%) worden bedwongen.

Voor de rupsmachines wordt een aanvullend veiligheidspakket aangeboden om diefstal en/of vandalisme te voorkomen.

Dit omvat het volgende:

- een massaschakelaar
- afsluitbare diesel-en hydrauliektanks
- een afsluitbare kap voor het contactslot
- afsluitbare motorkap
- gereedschapsbak voor diverse toebehoren
- diverse voorzieningen voor de het vastmaken van de spanbanden tijdens transport per aanhanger

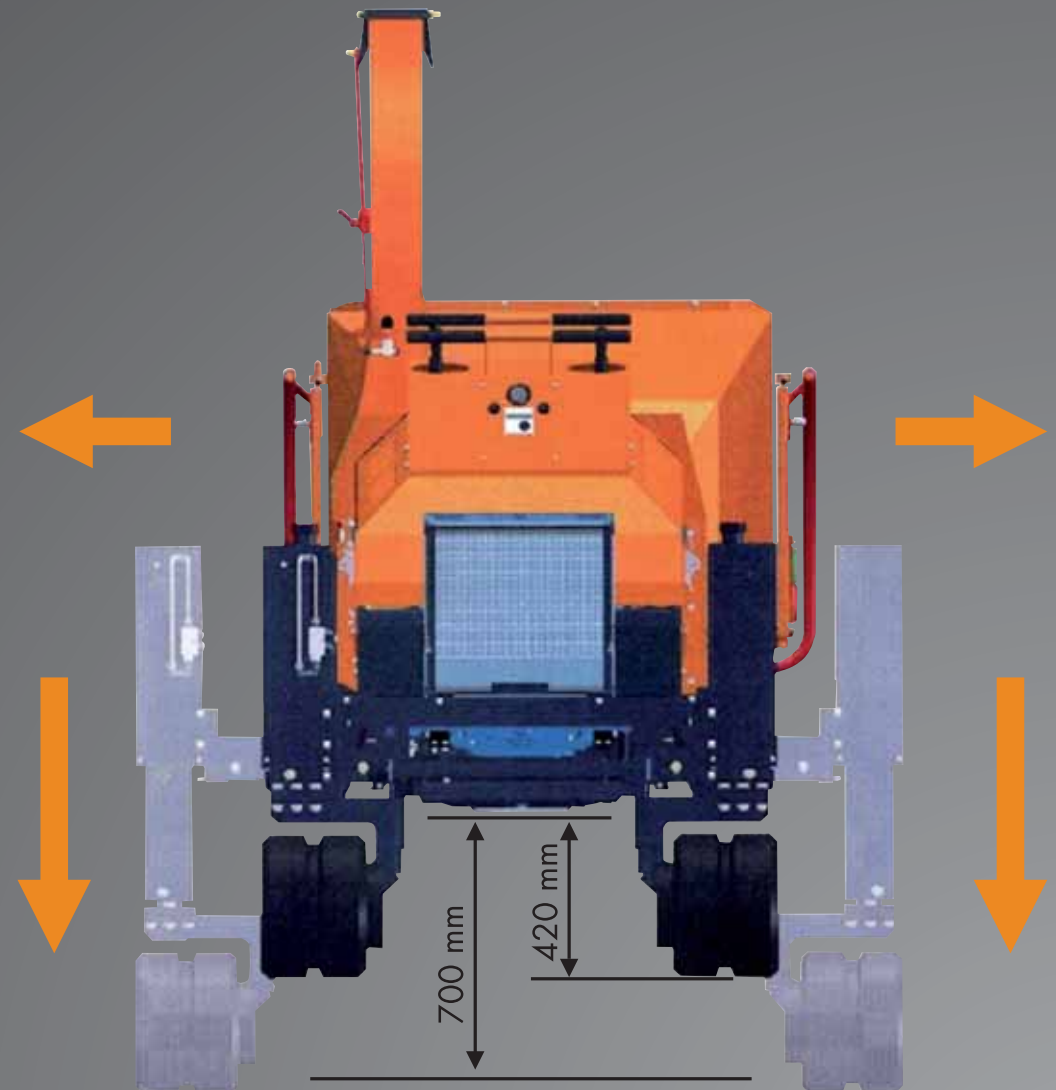


Ruime keuze uit verschillende rupsonderstellen, exact afgestemd op de werkzaamheden



Naast de standaarduitvoering met vast rupsonderstel is het ook mogelijk de spoorbreedte hydraulisch te verstellen.

Deze variant kan met een zogenaamde niveauregeling gecombineerd worden waardoor er op steile hellingen en moeilijke terreinomstandigheden nog optimaal gewerkt kan worden.

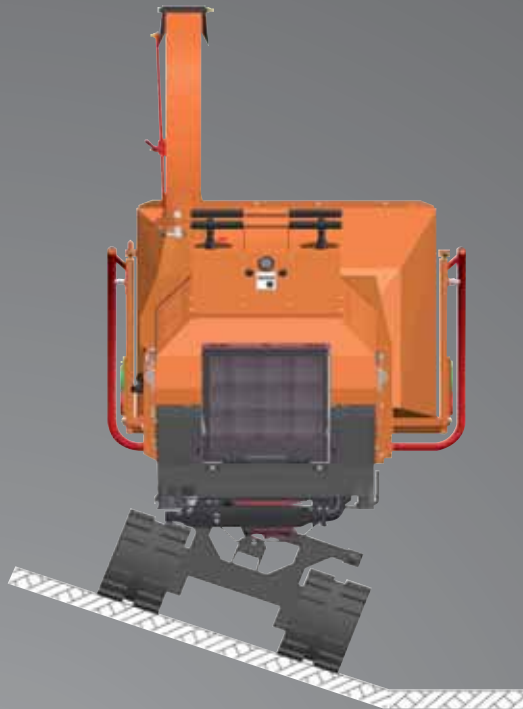

Niveauregeling



Spoorbreedteverstelling



Spider uitvoering

190 mm



A530 XL Spider



Jensen werkt voortdurend aan de optimalisering van de machines waardoor het werk zo effectief mogelijk gedaan kan worden.

Een voorbeeld hiervan is de **A530 Spider**: een verdere ontwikkeling van de succesvolle **A540 Spider**.

De **A530 Spider** is compacter en lichter dan zijn grotere broer en daardoor ook wendbaarder.

Het Spider rupsonderstel is evenals bij de **A540 Spider** in hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar verstelbaar waardoor zowel in de breedste als smalste stand van de tracks een optimale bodemvrijheid is gewaarborgd.


Hoge hindernissen zoals boomstronken kunnen gemakkelijk worden vermeden.

Deze intelligente constructie garandeert een grote veiligheid en flexibiliteit die met name tijdens het werk op hellingen noodzakelijk is.


Technische gegevens

	A530 XL	A540
Invoerkanaal (mm)	210 x 150	210 x 190
Afmetingen van de invoertrechter breedte x hoogte (mm)	1.000 x 800	1.000 x 800
Motor (diesel)	Kubota mit 27,2 kW (37 pk)	Kubota 36 kW (50 pk)
Afmetingen van de messenschijf (mm)	650 x 30	650 x 30
Gewicht van de messenschijf (kg)	120	120
Capaciteit (m³/h)	15	18
Lengte x breedte x hoogte Ingeschoven tracks (mm)	2.400 x 1.315 x 2.500	2.400 x 1.315 x 2.500
uitgeschoven tracks (mm)	2.400 x 1.820 x 2.800	2.400 x 1.820 x 2.800
Totaal gewicht (kg)	1.800 (afhankelijk van de uitvoering)	2.000 (afhankelijk van de uitvoering)

Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

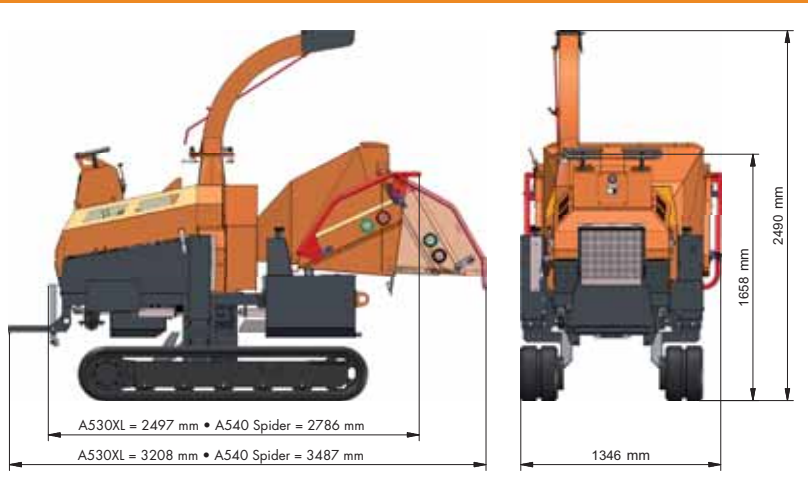

A540 Spider

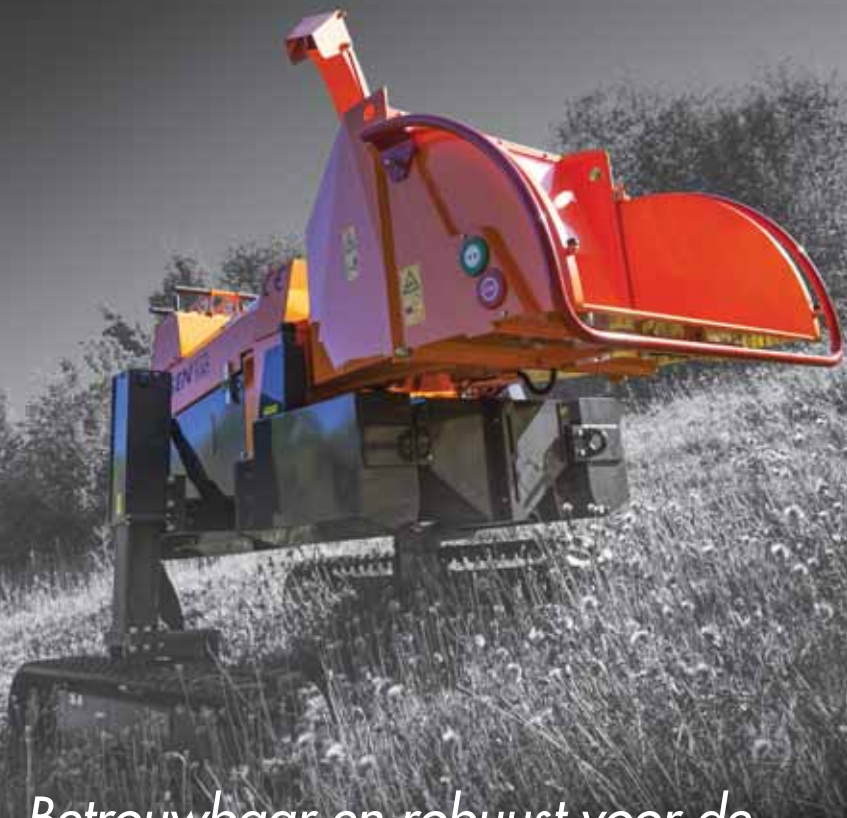

Betrouwbaar en robuust voor de zwaarste omstandigheden

www.jensen-service.de



A530 XL



A540



A425



A328

**Jensen rupsmachines:
uitblinkers in capaciteit en efficiëntie**

Technische gegevens:

	Rups A 530 XL	Rups A540	Rups A425	Rups A328
Invoerkanal (mm)	210 x 150	210 x 190	245 x 200	280 x 220
Afmetingen van de invoertrechter (breedte x hoogte (mm)	860 x 740	1.000 x 800	1.050 x 880	1.150 x 800
Motor (diesel)	27 kW (37 pk)	27 kW (37 pk) / 36 kW (50 pk)	36 kW (50 pk)	50 kW (68 pk)
Lengte x breedte x hoogte vast rupsonderstel (mm)	2.920 x 1.200 x 2.700	2.950 x 1.200 x 2.700	3.300 x 1.400 x 2.790	3.400 x 1.400 x 2.800
Lengte x breedte x hoogte verstelbaar rupsonderstel (mm)	2.920 x 780 - 1.160 x 2.700	2.950 x 900 - 1.400 x 2.700	3.300 x 900 - 1.300 x 2.790	3.400 x 1.200 - 1.620 x 2.800
Totaal gewicht vast/verstelbaar (kg)	1.200 / 1.250	1.400 / 1.450	2.200 / 2.300	2.300 / 2.400

Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Type	A530	A530 L	A 530 XL	A540	A425	A328	A231	A141 XL
Standaarduitvoering								
Maximale ø verwerkingscapaciteit	130 mm	150 mm	150 mm	190 mm	200 mm	220 mm	240 mm	300 mm
Invoerkanaal (mm)	210 x 130	210 x 150	210 x 150	210 x 190	245 x 200	280 x 220	310 x 240	410 x 300
Diameter messenschijf	600 mm	600 mm	600 mm	650 mm	730 mm	820 mm	970 mm	1.060 mm
Dikte messenschijf	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm
Gewicht messenschijf (kg)	70	70	70	120	150	180	250	270
Capaciteit (m³/h)	12	15	15	18	20	25	30	35
Invoersysteem	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast	Oliemotor/ tandwielkast
Afmetingen invoertrechter b x h (mm)	860 x 740	850 x 830	860 x 740	1.000 x 800	1.050 x 880	1.150 x 800	1.160 x 800	1.370 x 840
Snipperlengte, hydr. Instelbaar (mm)	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20
Motormachines								
Motorfabrikant	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA / HATZ	HATZ	HATZ	HATZ
Motorvermogen (diesel) in kW (pk)	16,8 (22)	26,0 (35)	27,2 (37)	27,2 (37)	24,0 (33) - 36,8 (50)	36,2 (50) - 50,6 (69)	36,2 (50) - 50,6 (69)	47,7 (65) - 50,6 (69)
Wielstel 80 km/h	Enkelas	Enkelas	Enkelas	Enkelas/ draaibaar	Enkelas/tandemas	Enkelas/tandemas	Enkelas/ tandemas	Enkelas/ tandemas
Afmetingen l x b (mm)	3.400 x 1.350	3.400 x 1.350	3.400 x 1.350	3.400 x 1.500 / 3.500 x 1.800	4.200 x 1.800 / 3.700 x 2.000	4.000 x 1.800 / 3.600 x 2.100	4.300 x 2.300	4.600 x 2.300
Hoogte met uitwerppijp (mm)	2.150	2.150	2.150	2.400 / 2.550	2.600 / 2.800	2.500 / 2.800	3.100	3.100
Gewicht ca. (kg)	750 ongeremd 800 geremd	730 ongeremd 750 gebremst	900	1.200 / 1.450	1.500 / 1.800	1.800 / 2.100	2.500 - 2.650	3.000 - 3.200
Machine op draaikrans	-	-	-	- / 270°	- / 270°	- / 270°	- / 270°	- / 270°

LEVERINGSPROGRAMMA



Type	A530	A530 L	A 530 XL	A540	A425	A328	A231	A141 XL
Aftaksmachines								
Afmetingen l x b (mm)	1.850 x 1.150	-	1.850 x 1.150	1.700 x 1.230	1.800 x 1.200	2.100 x 1.400	1.900 x 1.500	2.150 x 1.600
Hoogte met uitwerppijp (mm)	2.400	-	2.400	2.500 mm	2.400	2.700	2.900	2.900
Gewicht ca. (kg)	500	-	500	750	800	900	1.400	1.900
Wielstel 25 of 80 km/h	Enkelas	-	Enkelas	Enkelas	Enkelas	Enkelas	Enkelas	Enkelas
Afmetingen machine op wielstel (mm)	2.500 x 1.400	-	2.500 x 1.400	3.200 x 1.600	3.200 x 1.600	3.200 x 1.700	3.400 x 1.800	3.400 x 1.900
Hoogte met uitwerppijp op wielstel (mm)	2.600	-	2.600	2.600	2.600	2.800	3.000	3.000
Gewicht met wielstel ca. (kg)	700	-	700	900	1.000	1.200	1.800	2.100
Machine op draaikrans	-	-	-	-	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°	2 x 90°
Rupsmachines, niet verstelbare tracks								
Lengte (mm)	-	-	2.920	2.950	3.300	3.400	op aanvraag	op aanvraag
Breedte (mm)	-	-	1.200	1.200	1.400	1.400	op aanvraag	op aanvraag
Hoogte (mm)	-	-	2.700	2.700	2.790	2.800	op aanvraag	op aanvraag
Gewicht ca. (kg)	-	-	1.200	1.400	2.200	2.300	op aanvraag	op aanvraag
Rupsmachines met verstelbare tracks								
Motorfabrikant	-	-	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	HATZ	op aanvraag	op aanvraag
Motorvermogen (diesel) in kW (pk)	-	-	27,2 (37)	27,2 (37) - 36 (50)	36 (50)	50,7 (69)	op aanvraag	op aanvraag
Lengte (mm)	-	-	2.920	2.950	3.300	3.400	op aanvraag	op aanvraag
Breedte (mm)	-	-	780/1.160	900/1.400	900/1.300	1.400	op aanvraag	op aanvraag
Breedte (mm)	-	-	2.700	2.700	2.790	2.800	op aanvraag	op aanvraag
Gewicht ca. (kg)	-	-	1.250	1.450	2.300	2.400	2.900	3.200
Rijsnelheid ca.	-	-	3 km/h	3 km/h	3 km/h	3 km/h	3 km/h	3 km/h

Alle gegevens zijn vrijblijvend. Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

400 mm



Trommel- hakselaar JT600

Een echte
loonwerkersmachine
voor productie van
hoogkwalitatieve
houtsnippers



De **JT600** behoort tot de compactste machines in zijn klasse. De grote massa van rotor met ventilator realiseert een hoge capaciteit bij een geringe vermogensbehoefte.

De machine heeft al een behoorlijke capaciteit bij een aftaksvermogen vanaf 65 kW (88 pk) en kan daarmee in tegenstelling tot de grotere modellen uit de T serie met een normale landbouwtrekker worden aangedreven.

Standaard is de machine uitgevoerd met een invoerband met een lengte van 1.000 mm.

Als optie kan er gekozen worden voor een invoerband met een lengte van 2.300 mm waardoor langer stamhout gemakkelijker ingevoerd kan worden.



JT600 uitgerust met een kraan

Technische gegevens JT600

Invoeropening (mm)	560 x 400
Afmetingen van de invoertrechter (mm)	1.330 vast met invoerband 2.000 opklapbaar met invoerband
Diameter rotor (mm)	600
Aantal messen	6
Maximale verwerkingscapaciteit (mm)	400
Minimale vermogensbehoefte aan de aftakas	100 kW (135 pk)
Vermogen motormachine	110 kW (150 pk)
Zeeffracties (mm)	40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 / 80 x 80 / 100 x 100
Wielstel voor aftakasaandrijving	Enkelas/tandem 25, 40 od. 80 km/h
Wielstel voor motormachine	tandem 80 km/h
Kraan	Optie
Afstandsbediening	Standaard
Afmetingen met kraan ca. (mm)	4.950 x 2.500 x 3.250
Totaal gewicht ca. (kg)	6.200

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.



Voor de gemotoriseerde versie van de **JT600** wordt de Perkins dieselmotor van het type 1204F-E44TAIOPU gebruikt.

Deze 4 cylinder motor heeft een vermogen van 110 kW en een maximum koppel van 560 Nm bij 1.400 omw/min.

Vanzelfsprekend voldoet de motor aan de meest recente emissie eisen en heeft een zeer gunstig brandstofverbruik.

Evenals bij de uitvoering met aftakas kan de machine als optie met een invoerbandlengte van 2.300 mm worden geleverd.

Bosbouwkransen met een reikwijdte van 6,5 tot maar liefst 10,0 meter zijn eveneens leverbaar.




Rotor met een diameter van 600 mm, 6 messen en een grote vliegwielmassa

Trommel- hakselaar JT 600 Di


www.jensen-service.de



Afmetingen met lange band en kraan

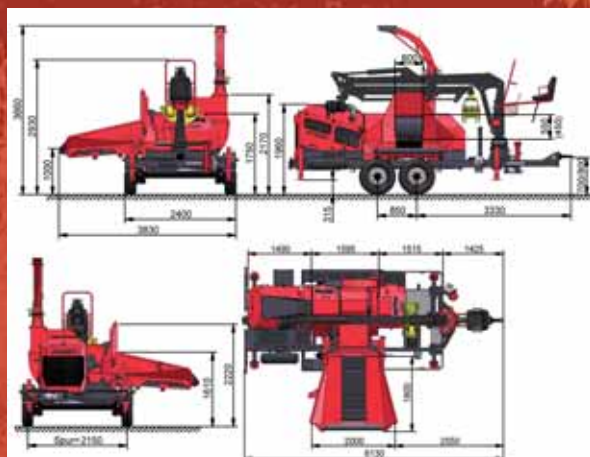

Afmetingen met korte band zonder kraan

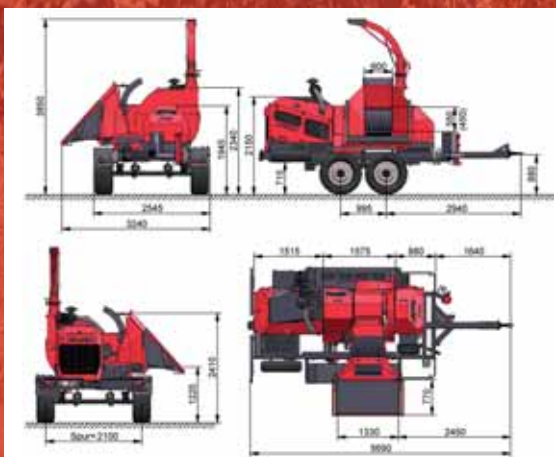

JT600 Di
uitgerust
met kraan



360
mm
400



JENSEN Stobb

*Compact, wendbaar en
onovertroffen in de kleine ruimte*

De JENSEN stobbenfreen zijn uniek: door de volledige hydraulische aandrijving in combinatie met de radiografische afstandsbediening zorgt voor een bijzonder wendbare machine die met name in kleine ruimten goed tot zijn recht komt.

Onderhoud is door de hydraulische aandrijving tot een minimum beperkt: geen v-snaren of kruiskoppelingen die gespannen respectievelijk gesmeerd moeten worden.

Deze constructie voorkomt tevens kostbare reparaties.

JENSEN maakt gebruik van hoogwaardige hydraulische componenten van Bucher. Alle hydraulische functies zijn proportioneel via de afstandsbediening regelbaar.

Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van
modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Motor (diesel)	Hatz Silent met 36,2 kW (50 pk)	Dieseltank ca. (l)	60
Rupsonderstel ingeschoven ca.	780 mm	Hydraulietank ca. (l)	85
Rupsonderstel uitgeschoven ca.	1.170 mm	Freeswiel ø ca. (mm)	568
Rijsnelheid ca. km/h	4	Freeswiel dikte (mm)	20
Lengte ca. (mm)	3.200	Aantal beitels	8
Hoogte ca. (mm)	1.350	Zwenkbereik ca. (mm)	1.650
Gewicht ca. (kg)	1.800	Freesbereik onder maaiveld ca. (mm)	400
		Freesbereik boven maaiveld ca. (mm)	360



enfrezers


Multi Tip freeswiel

Met het Multi Tip freeswiel wordt een optimale freesdiepte bereikt. De speciaal voor dit wiel ontwikkelde freesbeitels kunnen zowel zijdelings als naar voren frezen.

De beitels steken ca. 12 mm buiten het freeswiel waardoor overmatig affrezen van de individuele beitels wordt voorkomen. Het gefreesde materiaal wordt meteen afgevoerd. Uniek is het uitwisselen van de beitels.

Door middel van 1 inbusbout kan snel en gemakkelijk de beitel worden verwijderd en weer worden gemonteerd. De houder is zodanig geconstrueerd dat de beitel onlosmakelijk verbonden is met het klemstuk dat de beitel op zijn plaats houdt.


De inbusbout zit verscholen in de beitelhouder zodat deze niet kan slijten.



Freeswiel



Beitel



Uitwisseling van een beitel in slechts 60 seconden!

SCX70D

www.jensen-service.de

300
mm
580



Technische gegevens

Technische gegevens als gevolg van modificaties en ontwikkelingen voorbehouden.

Motor (diesel)	Hatz Silent met 47,7 kW (64 pk)	Dieseltank ca. (l)	60
Rupsonderstel ingeschoven ca. (mm)	780	Hydraulietank ca. (l)	85
Rupsonderstel uitgeschoven ca. (mm)	1.170	Freeswiel ø ca. (mm)	722
Rijsnelheid ca. km/h	4	Freeswiel dikte (mm)	20
Lengte ca. (mm)	3.400	Aantal beitels	10
Hoogte ca. (mm)	1.350	Zwenkbereik ca. (mm)	1.650
Gewicht ca. (kg)	1.900	Freesbereik onder maaiveld ca. (mm)	580
		Freesbereik boven maaiveld ca. (mm)	300

Uw Jensen dealer:



JENSEN Service GmbH
Bahnhofstraße 20 - 22
D-24975 Maasbüll
Tel. +49 46 34 - 93 700
Fax +49 46 34 - 10 25
E-Mail: info@jensen-service.de
www.JENSEN-service.de



Onze service voor u

Wij staan altijd klaar voor u. Of het nu gaat om levering van onderdelen of het verlenen van service of uitvoeren van reparaties.

Via een hoog gekwalificeerd netwerk van importeurs en dealers krijgt u steeds de beste service. Korte lijnen binnen onze firma zorgen ervoor dat er altijd snel en slagvaardig gereageerd wordt op uw klachten of opmerkingen.

Van de unieke op wens geleverde machines wordt een compleet archief bijgehouden zodat ook na jaren gebruik van de machine nog steeds de juiste onderdelen en service verleend kunnen worden.

